




## I PIĘTRO

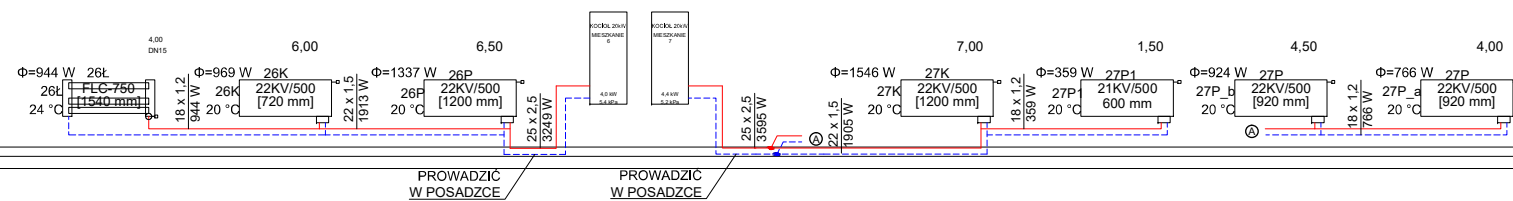

## PARTER

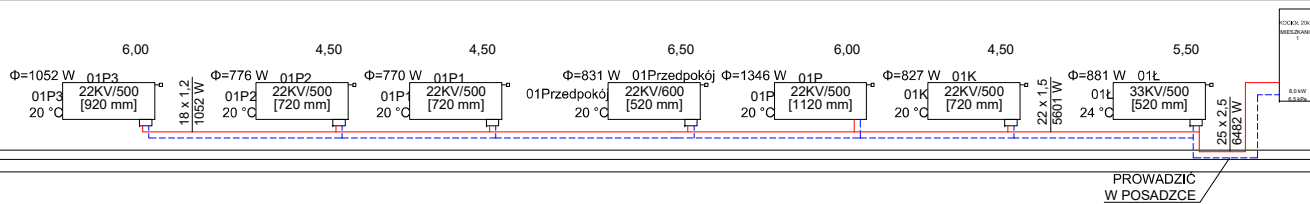

## PARTER

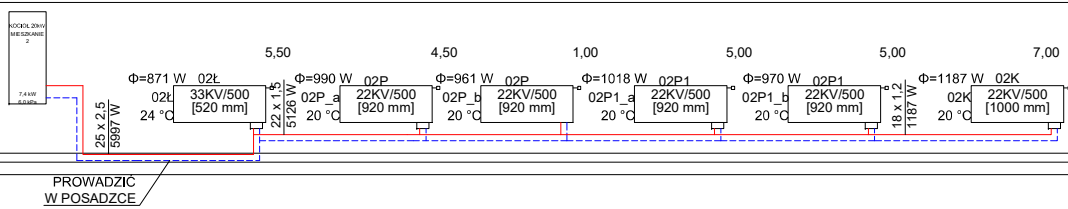

## UWAGI:

1. RUROCIĄGI INSTALACJI GRZEWICZEJ PROWADZIĆ PONAD POSADZKĄ PO ŚCIANACH, Z WYJĄTKIEM ODCINKÓW OPISANYCH NA RYSUNKACH, KTÓRE NALEŻY PROWADZIĆ W WARSTWACH POSADZKI I WYKONAĆ Z RUR PEX.
2. OTWORY W PRZEGRODACH BUDOWLANYCH DO PROWADZENIA INSTALACJI WIERCIĆ WIG WSKAZAŃ FIRMY INSTALACYJNEJ PODCZAS BUDOWY (W RAZIE KONIECZNOŚCI ZABEZPIECZYĆ P.POZ).
3. POŁOŻONY WYKONAĆ Z ODSADZKAMI OMIJAJĄCYMI ELEMENTY KONSTRUKCYJNE BUDYNKU.

## UWAGI OGÓLNE:

1. PRZED PRZYSTĄPIENIEM DO WYKONYWANIA ROBÓT BUDOWLANYCH NALEŻY SPRAWDZIĆ STAN PROJEKTOWANY W STANIE FAKTYCZNYM.
2. W PRZYPADKU WYSTĄPIENIA NIEŚCISŁOŚCI NALEŻY SKONTAKTOWAĆ SIĘ Z PROJEKTANTEM W CELU USTALENIA DALSZEGO TOKU POSTĘPOWANIA.
3. W MIEJSCACH W KTÓRYCH INSTALACJE PRZECHODZĄ PRZEZ ŚCIANY NALEŻY POZOSTAWIĆ OTWORY TECHNICZNE, WYMIARY I DOKŁADNĄ LOKALIZACJĘ NALEŻY USTALIĆ W OPARCIU O NINIEJSZY PROJEKT ZAKŁADAJĄC, ŻE KAŻDY OTWÓR MA BYĆ MIN. 4CM WIĘKSZY OD WYMIARU PRZEWODU INSTALACYJNEGO.

## LEGENDA

— — — — — INSTALACJA GRZEWICZA

## UWAGI:

- NINIEJSZY RYSUNEK ROZPATRYWAĆ ŁĄCZNIE Z POZOSTAŁĄ DOKUMENTACJĄ
- W NAJWYŻSZYCH PUNKTACH INSTALACJI ZABUDOWAĆ AUTOMATYCZNE ODPOWIETRZNIKI

wykonawca:

monika

okazuje: 41-709 Ruda Śląska, ul. Hallera 10, dz. nr 3507/83

faza projektu: PROJEKT BUDOWLANO - WYKONAWCZY

nazwa projektu: Projekt budowlano - wykonawczy wewnętrznej instalacji gazu i grzewczej w budynku w Rudzie Śląskiej przy ul. Gen. Hallera 10

część projektu: projekt instalacji c.o. i gazowej

nazwa rysunku: ROZWINIĘCIA INSTALACJI GRZEWICZEJ

data: 01.2019

projektant: mgr inż. Katarzyna Dudek, upr. nr SLK/3500/POOS/11

skala: -

sprawdzający: mgr inż. Zbigniew Rusek, upr. nr SLK/0638/PWOS/04

nr rys. 2