



ELEWACJE II

ORIENTACJA
BUDYNKU

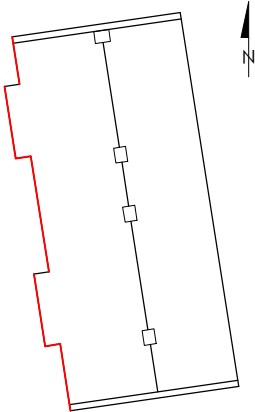


ELEWACJA ZACHODNIA

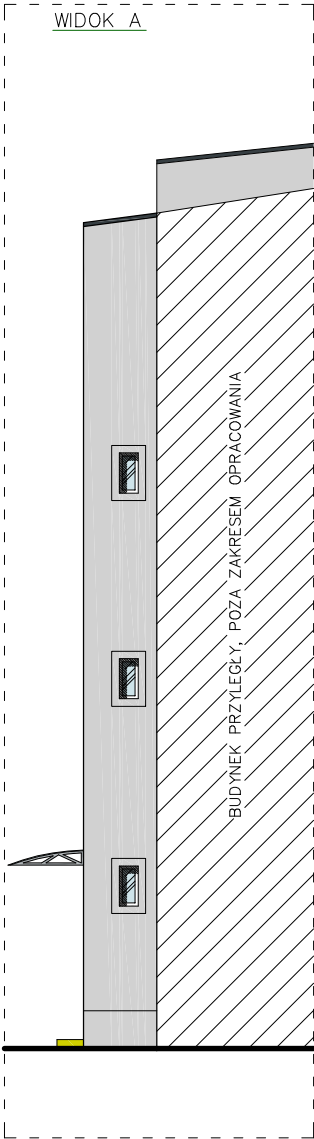

- UWAGI:
- * elewację wykończyć tynkiem barwionym w masie w odcieniach szarości zgodnie z podaną kolorystyką;
 - * wokół otworów okiennych kondygnacji nadziemnej zachodniej i drzwi wejściowych wykonać opaskę szer. 10 cm ze styropianu gr. 2-3 cm w kolorze elewacji;
 - * cokół do wysokości 50 cm przemaalować farbą silikonową w celu zwiększenia odporności na warunki atmosferyczne;
 - * nad wejściami zamontować zadaszenie na lekkiej konstrukcji stalowej (ze szkła bezpiecznego P4 lub pleksi) o szer. min. 2,20 m (1,0 m szerzej niż szerokość wejścia), wysięg min. 1,0 m;
 - * podest oznaczyć żółtym kolorem dla osób niepełnosprawnych.

KOLORYSTYKA
(wg palety kolorów RGB)

216,216,216
RGB



RAL 7016

"ARCUS" S.C. 43-190 Mikołów ul. Wolności 15 tel./fax 032 322-50-05, 0-691-371-388	
INWESTOR:	Miasto RUDA ŚLĄSKA 41-709 Ruda Śląska, ul. Jana Pawła II 6
LOKALIZACJA INWESTYCJI:	41-709 Ruda Śląska, ul. Damrota 5, dz. nr 3547/88
TEMAT:	PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY DOCIEPLENIA BUDYNKU MIESZKALNEGO, WIELORODZINNEGO W RUDZIE ŚLĄSKIEJ PRZY UL. DAMROTA 5 - TERMOMODERNIZACJA
OPRACOWAŁ:	mgr inż. Szymon BROŻYNA
PROJEKTOWAŁ:	mgr inż. arch. Katarzyna GRZYCHOWSKA
NAZWA RYSUNKU:	ELEWACJE II - STAN PROJEKTOWANY



OPRACOWAŁ:	mgr inż. Szymon BROŻYNA	PROJEKTOWAŁ:	mgr inż. arch. Katarzyna GRZYCHOWSKA	NAZWA RYSUNKU:	ELEWACJE II - STAN PROJEKTOWANY
-------------------	-------------------------	---------------------	---	---------------------------	--

DATA: 12.2019	SKALA: 1:100
NR RYS.: PROJ-8	

Wynikowe kodujące określone prawem, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 02.02.1984 o prawie autorskim i prawach pokrewnych. Projektowanie oraz wykonywanie projektu bez zgody autorów jest zabronione.