ELEWACJA FRONTOWA

ELEWACJA BOCZNA (LEWA)

ELEWACJE I

ORIENTACJA BUDYNKU



UWAGI:

* elewację wykończyć tynkiem barwionym w masie w kolorze szarym zgodnie z podaną kolorystyką;
* cokół na styku ze ścianą wykończyć obróbką blacharską w kolorze zbliżonym do elewacji (obróbka wysunięta min. 3 cm od cokołu oraz zakończoną kapinosem); cały cokół przemalować farbą silikonową w celu zwiększenia odporności na warunki atmosferyczne; pozostałe obróbki blacharskie wykonać w kolorze RAL 8016;
* wokół otworów okiennych kondygnacji nadziemnych i drzwi wejściowych wykonać opaskę szer. 10 cm z tynku zatartego na gładko (również na zewnętrznych ościeżach);
* drzwi wejściowe płycinowe z podziałem 3x4 pola oraz przeszkleniem w ich górnej części;
* nad wejściami zamontować zadaszenie na lekkiej konstrukcji stalowej (ze szkła bezpiecznego P4 lub pleksi) o szer. 2,70 m (na szerokość schodów wejściowych), wysięg min. 1,0 m;
* stopnice i podstopnice oznaczyć żółtym kolorem dla osób niepełnosprawnych (niedowidzących).

KOLORYSTYKA

(wg palety kolorów RGB)

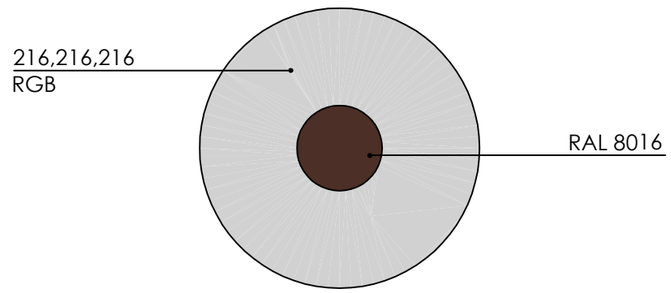

Rysunek podlega ochronie prawnej zgodnie z przepisami Ustawy z dnia 04.02.1994 o Prawie autorskim i prawach pokrewnych. Powielanie jego zawartości bez zezwolenia autora jest zabronione.

"ARCUS" S.C. 43-190 Mikołów ul. Wolności 15
tel./fax 032 322-50-05, 0-691-371-388

INWESTOR:	**Miasto RUDA ŚLĄSKA** 41-709 Ruda Śląska, ul. Jana Pawła II 6			
LOKALIZACJA INWESTYCJI:	41-709 Ruda Śląska, ul. Chorzowska 9A, dz. nr 3467/177			
TEMAT:	PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY DOCIEPLENIA BUDYNKU MIESZKALNEGO, WIELORODZINNEGO W RUDZIE ŚLĄSKIEJ PRZY UL. CHORZOWSKIEJ 9A - TERMOMODERNIZACJA			
OPRACOWAŁ:	mgr inż. Szymon BROŻYNA			DATA: 12.2019
PROJEKTOWAŁ:	mgr inż. arch. Katarzyna GRYCHOWSKA	4/08/SLOKK		SKALA: 1:100
NAZWA RYSUNKU:	**ELEWACJE I - STAN PROJEKTOWANY**			NR RYS.: **PROJ-8**