


RZUT PIWNIC

Uwaga:
Zachować dylatację między płytami OSB 3mm między ścianą a płytą 12mm
Płyty układać prostopadłe do legarów, do mocowania stosować wkręty do drewna lub gwoździe spiralne co 30cm i co około 15 cm na łączeniach płyt.

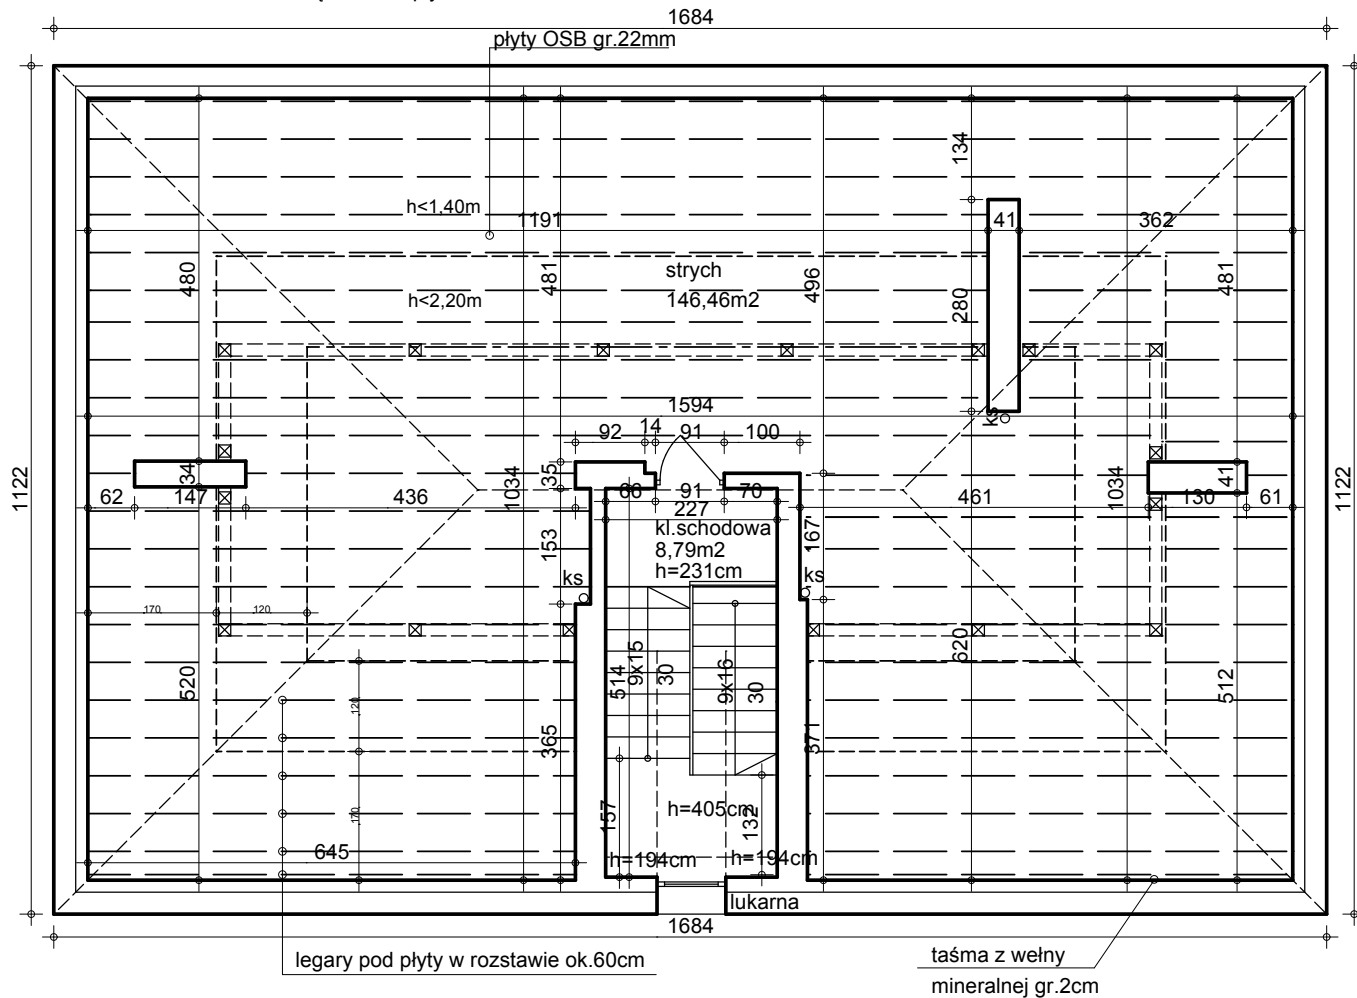

RZUT STRYCHU

UWAGA:
STRYCH NALEŻY DOCIEPLIĆ WEŁNĄ MINERALNĄ O GR. 18CM WEDŁUG AUDYTU LAMBDA 0,035W/mK ; WYKONAĆ DOCIEPLENIE I ZAMONTOWAĆ PŁYTY OSB

		ARCHITEKTONICZNE STUDIO PROJEKTOWE - JOANNA KLAJMON - RUSIN				
41-703 RUDA ŚLĄSKA, UL. LIPIŃSKA 29		TEL. +48 32/ 340 70 96; 501 638 498				
INWESTOR: Miasto Ruda Śląska Plac Jana Pawła II 6; 41-700 Ruda Śląska		SKALA: 1:100		RYS. NR 11		
ZARZĄDCA: MPGM TBS Sp. z o.o. ul. 1-go Maja 218; Ruda Śląska 10						
TEMAT		Projekt budowlany termomodernizacji budynku mieszkalnego wielorodzinnego				
ADRES		Ruda Śląska, ul. A. Mickiewicza 1 , działka 2277/22				
BRANŻA		Architektura				
RYSUNEK		SZKIC PIWNIC I STRYCHU				
		IMIĘ I NAZWISKO		NR UPR.	DATA	PODPIS
PROJEKTOWAŁA		mgr inż.arch. Joanna Klajmon- Rusin		37/04/SLOKK/II	04.2018	