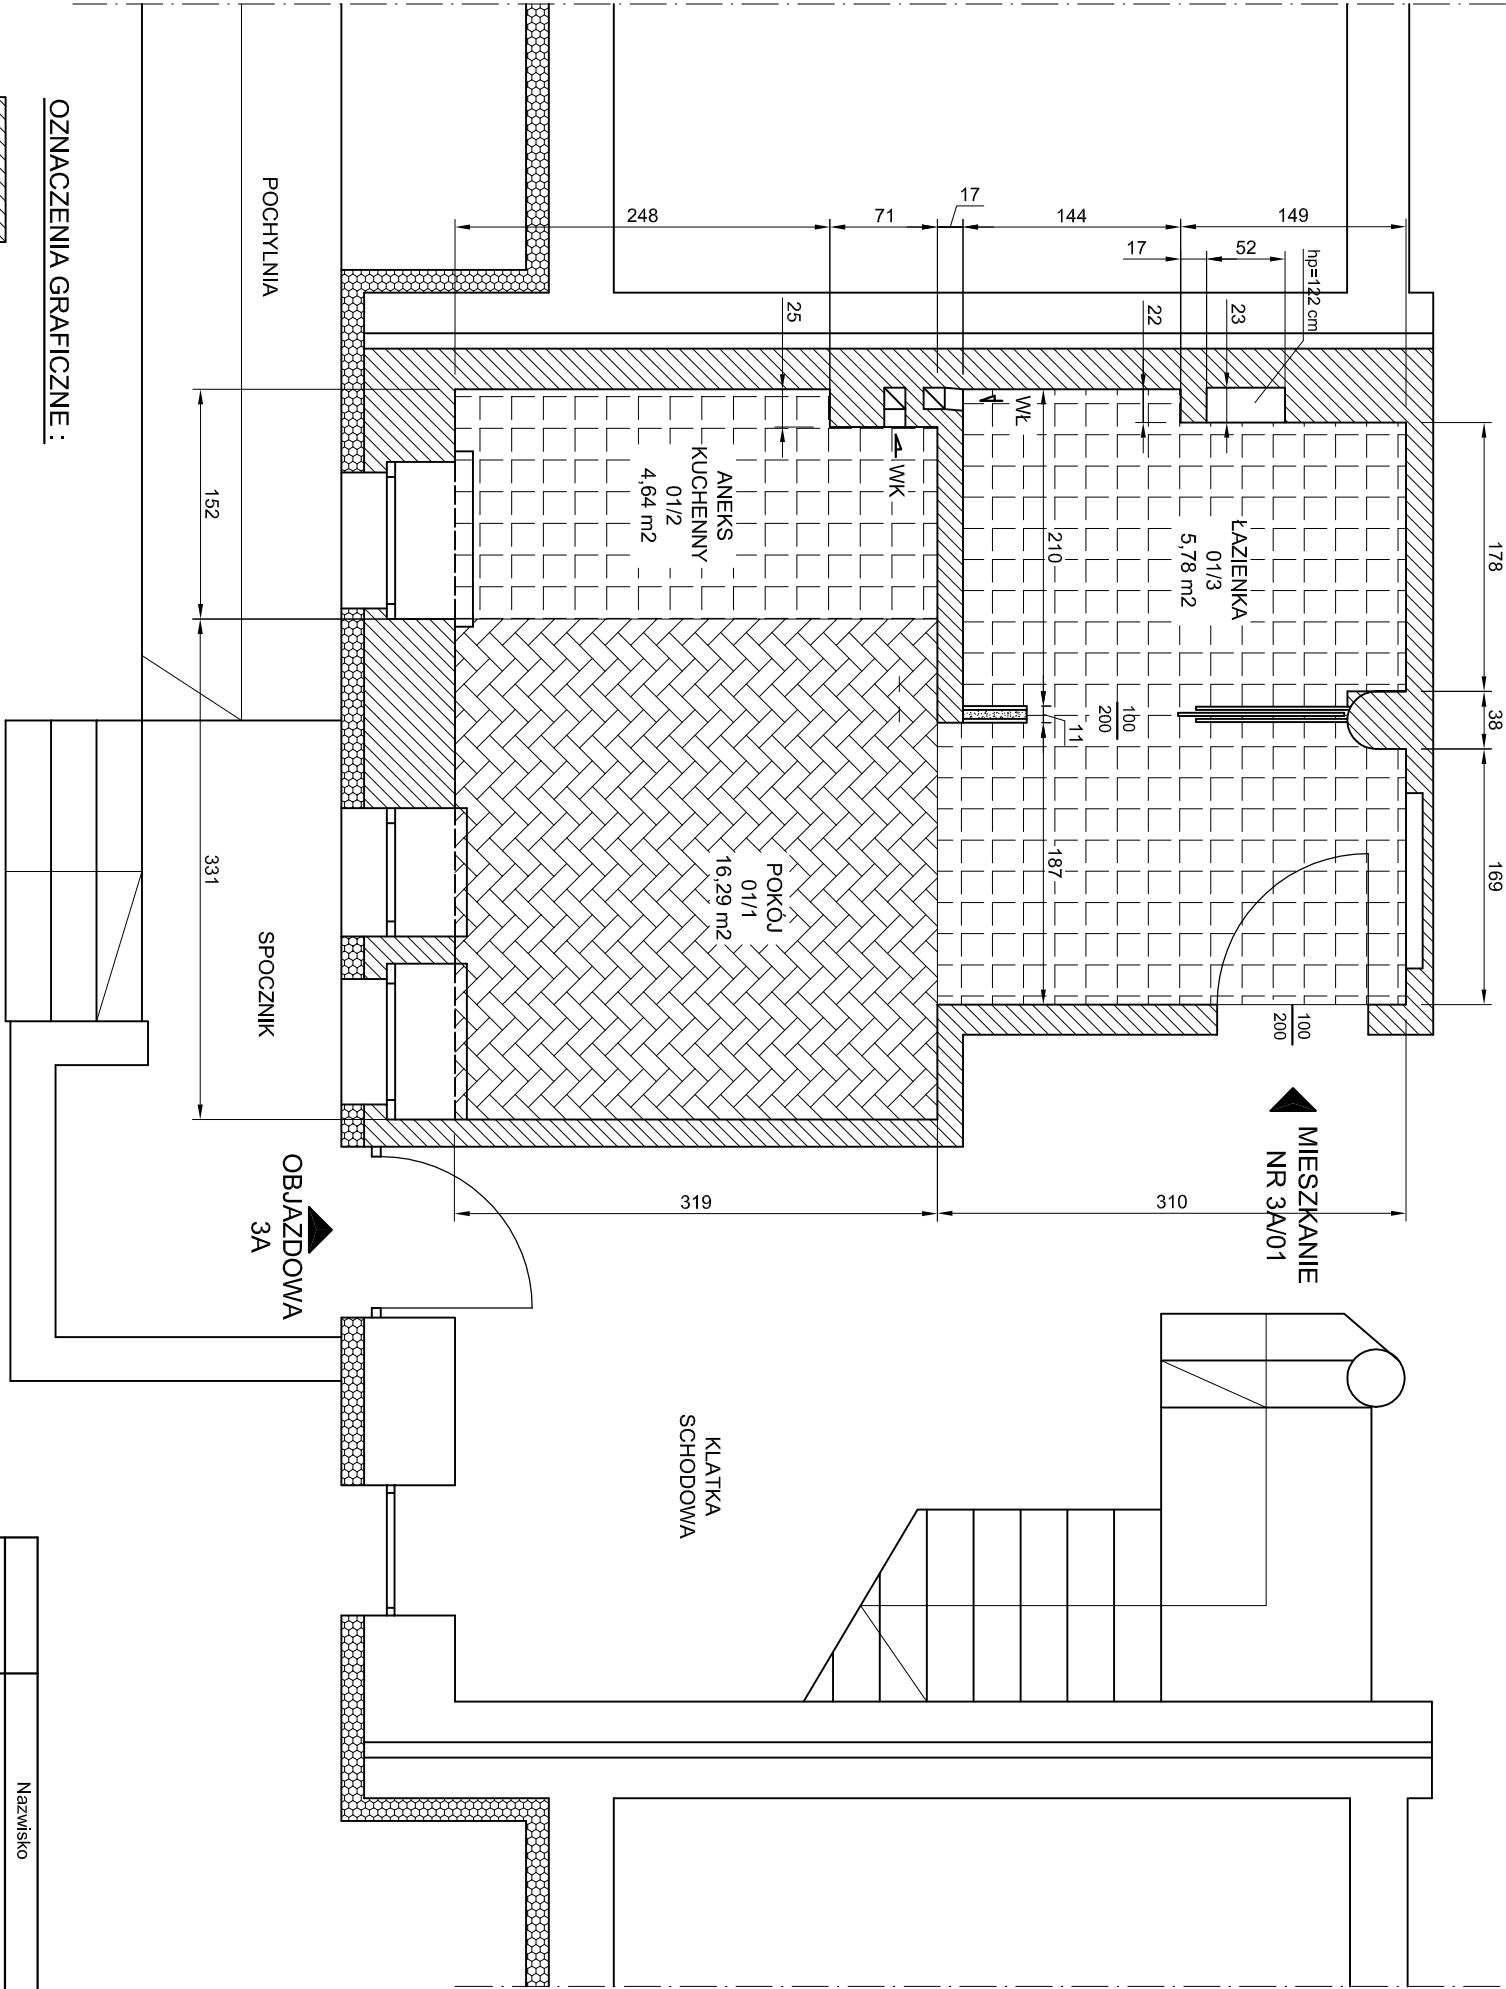






KORYTARZ


KORYTARZ





OZNACZENIA GRAFICZNE :


- 

- ŚCIANY PO ADAPTACJI LOKALU
- 

- POSADZKA Z PŁYTEK CERAMICZNYCH ANTYPOŚLIZGOWYCH
- 

- POSADZKA Z PANEŁI PODŁOGOWYCH
- 

- PROJEKTOWANA ŚCIANKA O METALOWEJ KONSTRUKCJI NOŚNEJ Z PROFILU CW75 I UW75 Z DRZWIAMI PRZESUWNYMI Z WYPEŁNIENIEM WIELNA MINERALNA
- 

- WK ; WL
- 

- ISTNIEJĄCA WENTYLACJA KUCHNI I ŁAZIENKI

ZAKRES ROBÓT :

- SKUCIE WSZYSTKICH ISTNIEJĄCYCH POSADZEK Z PŁYTEK CERAMICZNYCH, WYRÓWNIANIE ZAPRAWĄ POWIERZCHNI.
- WYKONANIE NOWYCH POSADZEK Z PŁYTEK CERAMICZNYCH ANTYPOŚLIZGOWYCH NA ZAPRAWIE KLEJOWEJ ZGODNIE Z RYSUNKIEM (W OBRĘBIE ŁAZIENKI, PRZED UŁOŻENIEM PŁYTEK O WSPÓŁCZYNNIKU ANTYPOŚLIZGOWOŚCI R-11, WYKONAĆ IZOLACJĘ PRZECIWWILGOCIOWĄ PŁYNNĄ FOLIĄ).
- WYKONANIE PODŁOGI Z PANEŁI PODŁOGOWYCH O KLASIE ŚCIERALNOŚCI AC5, NA PIANCE POLEPTYLENOWEJ GR. 3 MM POD PANELE PODŁOGOWE, W CZĘŚCI POKOJU, ZGODNIE Z RYSUNKIEM.
- ŁAZIENKA:
 - WYKONANIE ŚCIANKI O METALOWEJ KONSTRUKCJI NOŚNEJ Z PROFILU UW75 I CW75 Z WYPEŁNIENIEM WIELNA MINERALNA Z WBDOWANYMI DRZWIAMI PRZESUWNYMI 100/200 CM Z OTWOREM NAWIENNYM 200 CM2 (MAKSYMALNY ROZSTAW KSZTAŁTOWNIKÓW CW75 CO 60 CM).
 - ŚCIANKĘ OD ZEWNĄTRZ WYŁOŻYĆ PŁYTĄ GIPSOWO-KARTONOWĄ GKBIH2 GR.12,5 MM.
 - ŚCIANKĘ OD WĘTRZA WYŁOŻYĆ 2 WARSTWAMI PŁYT GIPSOWO-KARTONOWYCH GKBIH2 GR. 12,5 MM, WYKONAĆ IZOLACJĘ PŁYNNĄ FOLIĄ, WYŁOŻYĆ PŁYTKAMI CERAMICZNYMI NA ZAPRAWIE KLEJOWEJ DO WYSOKOŚCI 2 M.
 - NA POZOSTAŁYCH ŚCIANACH WYKONAĆ IZOLACJĘ PŁYNNĄ FOLIĄ, WYŁOŻYĆ PŁYTKAMI CERAMICZNYMI NA ZAPRAWIE KLEJOWEJ DO WYSOKOŚCI 2 M.
 - NA ŚCIANIE W ANEKSIE KUCHENNYM WYKONANIE OKŁADZINY Z PŁYTEK CERAMICZNYCH NA ZAPRAWIE KLEJOWEJ (6 M2).
- NAPRAWA (PO DOKONANYCH WYBURZENIACH ŚCIAN I WYKONANIU INSTALACJI ELEKTRYCZNEJ) POWIERZCHNI SUFITÓW, GRUNTOWANIE I DWUKROTNE MALOWANIE FARBĄ LATEKSOWĄ POWIERZCHNI WSZYSTKICH SUFITÓW NA KOLOR BIAŁY
- NAPRAWA (PO DOKONANYCH WYBURZENIACH ŚCIAN I WYKONANIU ROBÓT INSTALACYJNYCH) POWIERZCHNI ŚCIAN, GRUNTOWANIE I DWUKROTNE MALOWANIE FARBĄ LATEKSOWĄ POWIERZCHNI WSZYSTKICH ŚCIAN - NA KOLOR UZGODNIONY Z INWESTOREM.

UWAGI :

- NINIEJSZY RYSUNEK NALEŻY ROZPATRYWAĆ ŁĄCZNIE Z POZOSTAŁYMI RYSUNKAMI PROJEKTU.
- POZIOMY POSADZEK WSZYSTKICH POMIESZCZEŃ W MIESZKANIU MAŁA BYĆ JEDNAKOWE I IDENTYCZNE Z POZIOMEM ISTNIEJĄCEJ POSADZKI NA KORYTARZU (SYSTEM BEZPROGOWY).

ZESTAWIENIE POWIERZCHNI
UŻYTKOWEJ MIESZKANIA

NR POM.	NAZWA	POWIERZCHNIA
01/1	POKOJ	16,29 m2
01/2	ANEKS KUCHENNY	4,64 m2
01/3	ŁAZIENKA	5,78 m2
RAZEM:		26,71 m2

Nazwisko			Nr uprawnień	Data	Podpis
Projektował :			104/78	11/2017	
Opracował :			Bogdan Sokół	11/2017	
Inwestor :			Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Mieszkalniowej T.B.S. Sp. z o.o. 41-710 Ruda Śląska, ul. 1 Maja 218		
Obiekt :			Budynek mieszkalny : 41-709 Ruda Śląska, ul.Objazdowa 3A, lokal 01		
Projekt :			P.B.W. adaptacji oraz zmiany sposobu użytkowania		
Rysunek :			BRANŻA BUDOWLANA - RZUT MIESZKANIA NR 01 DECYZJE PROJEKTOWE - 2		
			Skala: 1 : 50		
			Nr projektu : 6392 - 1218.00 / KB		
			Nr rysunku : 4		

" GLIKOM "

GLIWICKIE PRZEDSIĘBIORSTWO
ENERGETYKI KOMUNALNEJ
I OCHRONY ŚRODOWISKA SP. Z O.O.
44-100 GLIWICE

UL. JASNOGÓRSKA 9